


# Montage von Sonnensegeln

## Tipps zu Befestigung und Pflege



**Bild 1: Zugrichtung der Seile**

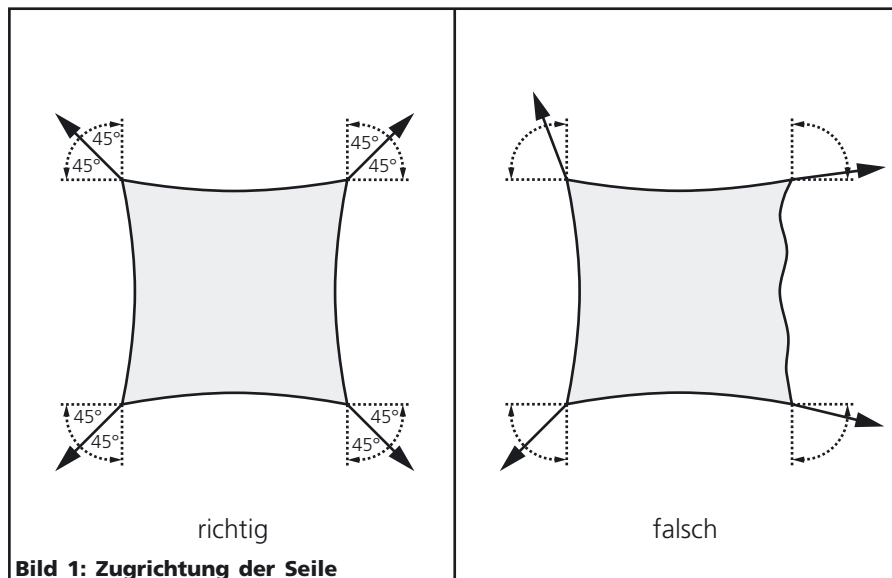


Die Stützmasten bzw. Befestigungen des Sonnensegels müssen so positioniert sein, dass die Zugrichtung „Halber Winkel“ an allen vier Ecken des Sonnensegels gegeben ist (siehe Bild1). Wichtig ist die Zugrichtung, nicht der Abstand zwischen Segel-ecke und Befestigung.

1. Breiten Sie das Sonnensegel in seiner Montageposition glatt auf dem Boden aus.
2. Wählen Sie die Befestigungen des Sonnensegels so, dass die korrekte Zugrichtung gegeben ist. Wenn die Zugrichtung falsch gewählt ist, können Überspannungen oder Faltenwurf entstehen (Bild 1).
3. Befestigen Sie zunächst die mitgelieferten Seile an den Halbrundringen des Sonnensegels. Hierzu eignet sich beispielsweise der Palstek-Knoten (Bild 2).
4. Befestigen Sie anschließend die Seilenden an den Stützmasten. Hierfür eignet sich beispielsweise der Knoten „Zwei halbe Schläge“ (Bild 3). Die notwendige Spannung erreichen Sie, indem Sie das Seil zweimal zwischen der Öse am Sonnensegel und der Befestigung durchführen. Dadurch entsteht ein Flaschenzugeffekt. Der „Flaschenzug“ muss vor der Verknotung an der Befestigung gesetzt werden.




### Pflege

- Demontieren Sie das Sonnensegel im Winter, da es nicht für Schneelast ausgelegt ist.
- Lagern Sie das trockene Sonnensegel über die Wintersaison ein.
- Wir empfehlen die Reinigung des Segels mit einem Spezialreiniger, z. B. „Ferrari Clean“.

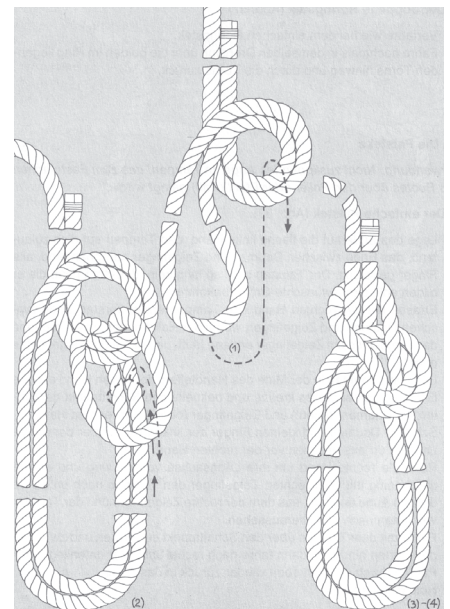

**Bild 2: Palstek**

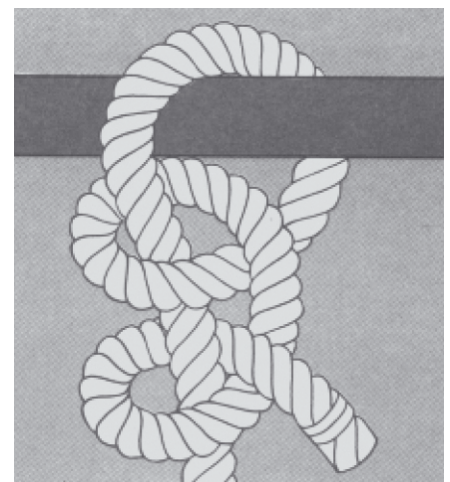

**Bild 3: Zwei halbe Schläge**

**Planex**  
Technik in Textil GmbH  
Am Herrschaftsweiher 41  
67071 Ludwigshafen

**Telefon:**  
0 62 37 / 97 62-0

**Fax:**  
0 62 37 / 97 62-29

**E-Mail:**  
info@planex-gmbh.de

**Internet:**  
www.planex-gmbh.de